


ДОЖДЕПРИЕМНИК КРУГЛЫЙ ЧУГУННЫЙ
тип ДК(В125) по ТУ 4859-001-00435666-2016



1. Крышка дождеприемника (чугун)
2. Основание дождеприемника (чугун)

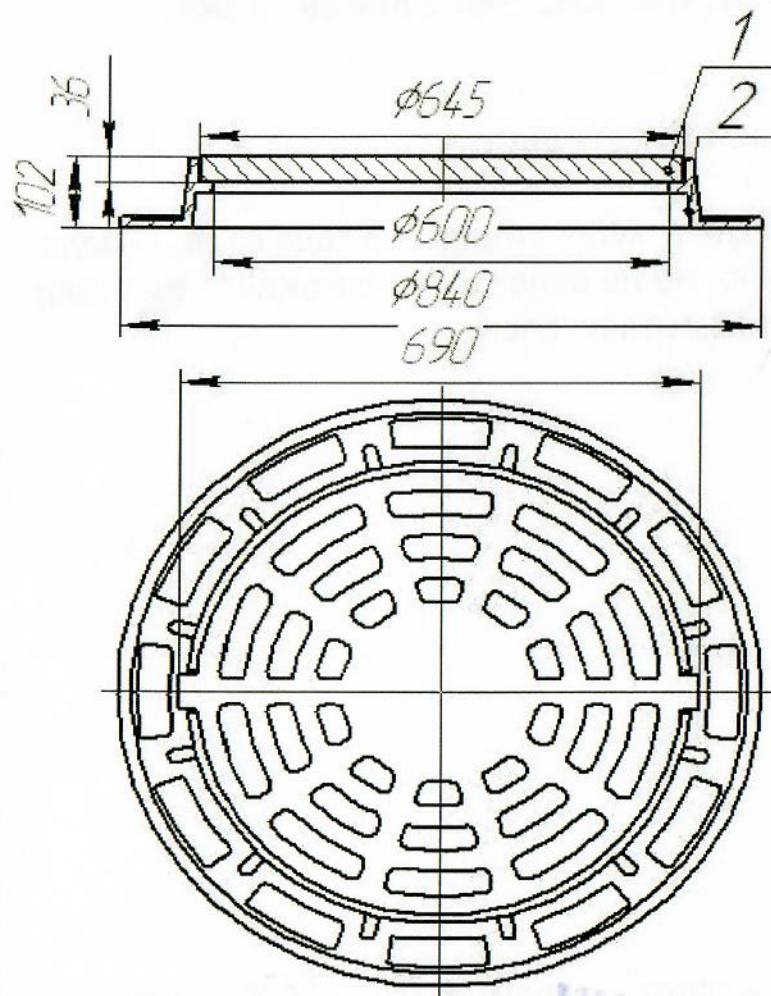

ДУМИНИЧСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
DPK40.RU

ПАСПОРТ

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
д. 82, т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbitdpk40@mail.ru
www.dpk40.ru



ДОЖДЕПРИЕМНИК КРУГЛЫЙ ЧУГУННЫЙ
тип ДК(В125) по ТУ 4859-001-00435666-2016

Назначение:

Дождеприемник предназначен для установки на
автостоянках и на городских автомобильных дорогах

Характеристики:

Диаметр корпуса, мм	840
Диаметр полного открытия, мм	600
Высота корпуса, мм	102
Нормативная нагрузка, кН	125
Глубина установки крышки в корпусе, мм	36
Площадь живого сечения, м ² , не менее	0,135
Масса дождеприемника в сборе, кг, не более	92

Материал, идущий на изготовление дождеприемника -
чугун серый марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Обозначение наименования инженерной сети

В – водопровод;
Г – пожарный гидрант;
К – бытовая и производственная канализация;
Д – дождевая канализация;
ТС – тепловая сеть;

Комплектность:

В комплект поставки входит:

Дождеприемник в сборе	партия
Паспорт на партию дождеприемников	1 экз.

Паспорт на партию дождеприемников 1 экз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Количество в партии продукции 800 шт.

Контролер ОТК : 

Дата приемки: 16.11.17